

До

Окръжна прокуратура Пловдив
гр. Пловдив, пл. „Съединение“ № 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
 „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на помещения в недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, пл. „Съединение“ № 3“

от

Участник: „ВАЛДОР – 60“ ООД;
 Адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 80, ет. 3, офис: 305;
 Тел.: 032/62 84 68, факс: 032/62 84 68;
 ИН по ДДС: BG115540697, ЕИК по БУЛСТАТ 115540697;
 Представлявано от: Валерий Иванов Хаджиев

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото декларираме:

1. Запозната сме с условията, посочени в Обявата и приложението към нея.
2. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.
3. Предлагаме следната организация за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя /свободен текст/:

Участникът следва да опише последователността и подхода на изпълнение на предвидените СМР и организацията на работа на ръководния и на изпълнителския състав. Описането на дейности, извън посочените по-горе, няма да бъдат разглеждани и взимани предвид.

3.1. Последователност и подход на изпълнение на предвидените СМР:

След като се запознахме с тръжната документация на поръчката, ние Ви предлагаме следното:

За да се изпълни предвидения ремонт се налага ремонтните работи да се изпълнят по метода на „паралелната работа“, което се заключава в следното:

- Определят се всички отделни работни площиадки, на които може да се работи отделно и независимо.
Такива площиадки преценяваме на две. За тези две площиадки ще бъдат формирани два отделни технологични екипа, които ще работят паралелно и независимо един от друг, като ще бъдат ръководени от технически ръководител/той и Експерт (ответорник) по здравословни и безопасни условия на труд / и Експерт „Електро“ – електроинженер.
- Определя се хронологията на изпълнение на всички строително-ремонтни работи (CPP). Хронологията на изпълнение на CPP е указана в линейния календарен график.
- Предвиждда се изпълнение на CPP с техниката „с отстъпване“. Тази техника позволява да не се изчаква завършването на определена работа изцяло и тогава да се започне следващата технологично работа, а да се започне следващата работа с известно закъснение от началото на предходната работа. Така двете работи се изпълняват паралелно и с отстъпване.

1.1. Етапи на изпълнение

При изпълнението на поръчката се обособяват три етапа, от които първите два са в срока за изпълнение, а третият е извън този срок. Етапите са следните:

1.

чл.36а, ал.3 ЗОП

2.

чл.36а, ал.3 ЗОП

3

чл.36а, ал.3 ЗОП

1.1.1. Етап 1- Подготвителни дейности:

- 1.1.1.1.** Граници на обекта- Изпълнителят, съвместно с Възложителя, уточнява границите на обекта. Строителната площадка се обозначава и обезопасява. Определят се местата за временни складове, временен офис на Изпълнителя, санитарни съоръжения, временно водоснабдяване и временно електрозахранване.
- 1.1.1.2.** Временни съоръжения- Изпълнителят обезпечава за своя сметка следните временни съоръжения:
- Временен офис на Изпълнителя, оборудван и обзаведен с необходимата техника и обзавеждане, гарантиращи самостоятелна и цялостна работа на обектовото ръководство, както и за почивка и преобличане на персонала.
 - Санитарни съоръжения- Изпълнителят ще постави на площадката, на определеното по предходната точка място, еко-тоалетни за своя персонал, като ги поддържа в чист и хигиенен вид.
 - Водоснабдяване- Изпълнителят ще обособи временно водоснабдяване за нуждите на строежа от посочена от Възложителя точка, като монтира контролен водомер и заплати на Възложителя консумираната вода.
 - Електроснабдяване- Изпълнителят ще обособи временно електроснабдяване за нуждите на строежа от посочена от Възложителя точка, като монтира контролен електромер и заплати на Възложителя консумираната електроенергия.

1.1.2. Етап 2- Строително ремонтни дейности:

Строително ремонтните дейности (CPP) са подробно описани в заданието на Възложителя и са следните:

1. Очукване на напукана и компрометирана мазилка по стени и тавани и частично шпакловане
2. Цялостно шпакловане с мрежа
3. Цялостно грундиране и двукратно боядисване с латекс на стени и тавани 2 цвята
4. Боядисване на чугунени радиатори и тръби в помещения
5. Боядисване на шкафове
6. Боядисване на врати едностранно
7. Доставка и монтаж на ламинат клас на износустойчивост 32/AC 4, дебелина 8 мм.
8. Доставка и монтаж на первази
9. Доставка и монтаж на преходни лайсни 90 см/3 см
10. Затваряне на неизползвани вентилационни отвори с гипсокартон
11. Очукване на напукана и компрометирана мазилка по стени и тавани и частично шпакловане
12. Цялостно шпакловане с мрежа
13. Цялостно грундиране и двукратно боядисване с латекс на стени и тавани 2 цвята
14. Боядисване на чугунени радиатори и тръби в помещения
15. Боядисване на шкафове
16. Боядисване на врати двустранно
17. Доставка и монтаж на ламинат клас на износустойчивост 32/AC 4, дебелина 8 мм.
18. Доставка и монтаж на первази
19. Демонтаж на съществуващо подово покритие (дупатал)
20. Доставка и направа на саморазливна замазка
21. Доставка и монтаж на противохълъзгащ гранитогрес
22. Доставка и монтаж на преходни лайсни 90 см/3 см
23. Затваряне на неизползвани вентилационни отвори с гипсокартон
24. Сваляне и изхвърляне на отпадъци
25. Изрязване на декоративна стенна облицовка
26. Изкопаване на ниши в тухлена стена до

1.

чл.36а, ал.3 ЗОП

2.

чл.36а, ал.3 ЗОП

2.

чл.36а, ал.3 ЗОП

27. Проектиране, доставка и монтаж на метално разпределително табло за стенен монтаж с размер 400x400 mm
28. Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 3Р-63А
29. Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1Р-16А
30. Сързване на проводник до 2.5mm² към съоръжение
31. Сързване на проводник до 6mm² към съоръжение
32. Доставка и монтаж на кабелен канал 80x60 mm
33. Доставка и монтаж в кабелен канал на кабел ПВВ-МБ1 3x1.5 mm²
34. Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х6mm² в кабелен канал
35. Направа суха разделка на кабел СВТ 5х6
36. Доставка и монтаж на контакт троен за външен монтаж, 16A, френски стандарт, цветен
37. Пробиване на отвор до 10x10 в тухлена стена
38. Функционални преби и лабораторни замервания

Други

- Окончателно почистване
 - Извързване на строителни отпадъци на подходящо сметище
- Всичките тези дейности се изпълняват в един общ етап и са подробно показани в приложения Линеен график придружен от Диаграма на работната ръка.

1.2.3. Етап 3- Заключителни дейности

Заключителните дейности се свеждат до демонтиране на временните съоръжения и тяхното изнасяне от площадката на обекта, както и заплащане на отчетените от контролните уреди вода и електроенергия. Заключителните дейности се изпълняват след успешното предаване на обекта на Възложителя съгласно договора.

1.2. Видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение

- Изрязване на декоративна стенна облицовка

Ще се извърши за един ден от един работник през първия ден.

- Доставка и монтаж в кабелен канал на кабел ПВВ-МБ1 3x1.5 mm²

Ще се извърши за четири дни от двама работника през първия, втория, третия и четвъртия ден.

- Пробиване на отвор до 10x10 в тухлена стена

Ще се извърши за един ден от двама работника на първия ден.

- Изкопаване на ниша в тухлена стена до 0.5m³

Ще се извърши за един ден от един работник на втория ден.

- Проектиране, доставка и монтаж на метално разпределително табло за стенен монтаж с размер 400x400 mm

Ще се извърши за два дни от двама работника през третия и четвъртия ден.

- Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 3Р-63А

Ще се извърши за един ден от един работник на петия ден.

- Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1Р-16А

Ще се извърши за един ден от един работник на петия ден.

- Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х6mm² в кабелен канал

Ще се извърши за един ден от един работник на петия ден.

- Направа суха разделка на кабел СВТ 5х6

Ще се извърши за един ден от един работник на петия ден.

- Сързване на проводник до 2.5mm² към съоръжение

Ще се извърши за два дни от двама работника на шестия и седмия ден.

- Сързване на проводник до 6mm² към съоръжение

Ще се извърши за два дни от двама работника на шестия и седмия ден.

- Доставка и монтаж на кабелен канал 80x60 mm

Ще се извърши за два дни от двама работника на шестия и седмия ден.

- Доставка и монтаж на контакт троен за външен монтаж, 16A, френски стандарт, цветен

Ще се извърши за един ден от един работник на осмия ден.

- Функционални преби и лабораторни замервания

Ще се извърши за един ден от един работник на осмия ден.

- Очукване на напукана и компрометирана мазилка по стени и тавани и частично шпакловане

Ще се осъществи за два дни от двама работника през осмия и деветия ден.

- Цялостно шпакловане с мрежа

Ще се осъществи за два дни от двама работника през деветия и десетия ден.

- Цялостно грундирание и двукратно боядисване с латекс на стени и тавани 2 цвята

Ще се осъществи за пет дни от четирима работника през единадесетия, дванадесетия, тридесетия, четиринадесетия и петнадесетия ден.

- Затваряне на неизползвани вентилационни отвори с гипсокартон

Ще се осъществи за един ден от един работник през дванадесетия ден.

- Боядисване на чугунени радиатори и тръби в помещения

Ще се осъществи за два дни от двама работника на шестнадесетия и седемнадесетия ден.

- Боядисване на шкафове

Ще се осъществи за два дни от двама работника през седемнадесетия и осемнадесетия ден.

- Боядисване на врати едностранно

Ще се осъществи за два дни от двама работника през осемнадесетия и деветнадесетия ден.

- Доставка и монтаж на ламинат клас на износустойчивост 32/AC 4, дебелина 8 мм.

Ще се осъществи за два дни от двама работника през деветнадесетия и двадесетия ден.

- Доставка и монтаж на первази

Ще се осъществи за един ден от двама работника на двадесетия ден.

- Доставка и монтаж на преходни лайси 90см/3см

Ще се осъществи за един ден от един работник на двадесетия ден.

- Демонтаж на съществуващо подово покритие (дунапал)

Ще се осъществи за два дни от двама работника през двадесет и първия и двадесет и втория ден.

- Затваряне на неизползвани вентилационни отвори с гипсокартон

Ще се извърши за един ден от двама работника на двадесет и първия ден.

- Свалияне и изхвърляне на отпадъци

Ще се осъществи за два дни от двама работника през двадесет и първия и четиридесетия ден.

- Доставка и направа на саморазливна замазка

Ще се извърши за два дни от двама работника на двадесет и втория и двадесет и третия ден.

- Очукване на напукана и компрометирана мазилка по стени и тавани и частично шпакловане

Ще се извърши за три дни от четирима работника през двадесет и третия, двадесет и четвъртия и двадесет и петия ден.

- Доставка и монтаж на противохълъзгащ гранитогрес

Ще се извърши за четири дни от четирима работника през двадесет и третия, двадесет и четвъртия, двадесет и петия и двадесет и шестия ден.

- Цялостно шпакловане с мрежа

Ще се извърши за четири дни от четирима работника през двадесет и четвъртия, двадесет и петия, двадесет и шестия и двадесет и седмия ден.

- Доставка и монтаж на преходни лайси 90см/3см

Ще се извърши за два дни от четирима работника през двадесет и шестия и двадесет и седмия ден.

- Цялостно грундирание и двукратно боядисване с латекс на стени и тавани 2 цвята

Ще се извърши за шест дни от шестима работника на двадесет и осми, двадесет и девети, тридесет, тридесет и първия, тридесет и втори

1.

чл.36а, ал.3 ЗОП

2.

чл.36а, ал.3 ЗОП

т и т

3.

чл.36а, ал.3 ЗОП

- **Боядисване на чугунени радиатори и тръби в помещения**

Ще се извърши за два дни от трима работника на тридесет и петия и тридесет и четвъртия ден.

- **Боядисване на шкафове**

Ще се извърши за три дни от четирима работника на тридесет и четвъртия, тридесет и петия и тридесет и шестия ден.

- **Боядисване на врати двустранно**

Ще се извърши за четири дни от четирима работника през тридесет и петия, тридесет и шестия, тридесет и седмия и тридесет и осмия ден.

- **Доставка и монтаж на ламинат клас на износостойчивост 32/AC 4, дебелина 8 mm.**

Ще се извърши за четири дни от четирима работника през тридесет и седмия, тридесет и осмия, тридесет и деветия и четиридесетия ден.

- **Доставка и монтаж на первази**

Ще се извърши за два дни от двама работника на тридесет и деветия и четиридесетия ден.

1.3.1. Технологична последователност на строителните процеси

Технологичната последователност е задължителна за спазване и е подробно показана в Графика за изпълнение на поръчката, Приложение към Техническото предложение.

При определянето ѝ сме се съобразили с всички технологичните изисквания.

Сроковете за изпълнение на отделните СРР са определени съобразно общия срок, поставен като цел от Изпълнителя. Въз основа на тях, при отчитане на дневната производителност на един специалист, са определени числеността на звената за отделните видове и групи дейности.

3.2. Организация на работа на ръководния състав (Технически ръководител, Експерт (ответствени) по здравословни и безопасни условия на труд, експерт „Електро“) и на изпълнителския състав (специалисти и нискоквалифицирани работници):

3.2.1. Техническият ръководител осигурява гладкото и ефективно изпълнение на поверения строителен обект, като координира всички свързани аспекти (ресурси, материали, срокове на изпълнение и пр.), запазвайки фокус върху очаквания краен резултат. Планира, разпределя и организира работата на обекта като предварително се запознава в детайли със спецификите на терена, обекта, документация, сроковете и изискванията.

Организира извършването на подготвителните работи на строителния обект, изпълнението на строително - монтажните работи в съответната технологична последователност.

Организира текущо, следи отблизо и във всички детайли различните фази от изпълнение даден обект, като съпоставя изпълнението спрямо заложеното в плановете и графиците.

Координира успешно информация, касаеща изпълнението на строителната дейност между различните звена в компанията, като знае с кого каква информация да съгласува и от кого каква информация да иска.

Проследява и организира всичко своевременно, като степенува и приоритизира дейностите и съблюдава спазването на технологията.

Постига съгласуваност при изпълнението на различните части на един обект, като координира успешно строителната дейност на различните строителни бригади.

3.2.2. Експерт (ответствени) по здравословни и безопасни условия на труд осигурява безопасност на обекта. Организира и ежедневно контролира стриктното спазване на нормативните изисквания и вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при изпълнение на строителните работи на строителната площадка и обекта, за който отговаря.

Организира своевременното осигуряване на необходимите предпазни средства, допуска до работа само лица използващи предпазни средства и ежедневно контролира използването на работно или специално защитно облекло и лични предпазни средства от работниците

чл.36а, ал.3 ЗОП

чл.36а, ал.3 ЗОП

чл.36а, ал.3 ЗОП

1.

2.

3.

Осигурява безопасни условия на обекта, като допуска работа само с изправна техника и механизация и извършване на работа само при спазване безопасността на хората.

Стриктно контролира правилното поставяне на задължителните предпазни съоръжения на обекта.

Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа, съобщава незабавно на отговорните лица и предприема своевременно необходимите действия при установена нередност или опасност за здравето и безопасността.

Правилно преценява ситуацията, реагира своевременно и адекватно, като стриктно спазва установените процедури за действие при аварийни ситуации. Извършива целенасочени действия за обезопасяване на мястото на аварията.

Създава среда, насърчаваща самоконтрола, регулира и коригира трудовото поведение на работниците и служителите в съответствие с установените правила, норми и стандарти за безопасност.

3.2.3. Експерт „Електро“ поддържа техническа документация, контролира електрическите работи, периодично проверява всички устройства на обекта за тяхното добро състояние.

Основната задача на този специалист е да осигури непрекъсната работа на всички електрически инсталации.

Организира, провежда и контролира правилната експлоатация на машините в процеса на строително-ремонтните работи, в това число за своевременното локализиране и отстраняване на възникнати повреди и последиците от тях.

Разработва организира изпълнението на план-графиците за провеждане на технически прегледи и профилактика на машините.

Съхранява предадената му техническа документация и схеми на електрообзавеждането.

Отговаря за изправната работа.

Носи отговорност за незабавното спиране от експлоатация на машините, създаващи опасности за живота и здравето на работниците и служителите или нарушащи екологичните и ergономичните изисквания и норми..

4. Като приложение и неразделна част към настоящото предложение за изпълнение на поръчката прилагаме линеен график за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

/Като минимално изискване, участниците следва да представят линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът следва обосновава предложения от участника срок на изпълнение/

Срокът за изпълнение на поръчката е до 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на протокол приложение № 2 (за откриване на строителната площадка) към Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка се удостоверява със съставяне на констативен протокол за приемане на изпълнените СМР.

5. Срок за подписване на протокол приложение № 2 (за откриване на строителната площадка) към Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – до 5 работни дни от сключването на договора.

6. Декларираме, че изпълнението на поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с Техническата спецификация.

7. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

Приложение:

Линеен график за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на възложителя;
Мерки за безопасност и здраве.

Забележка:

1.

чл.36а, ал.3 ЗОП

2

чл.36а, ал.3 ЗОП

3

чл.36а, ал.3 ЗОП


Изискванията по техническата спецификация се считат за задължителни и минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата.

Участник, чието предложение за срока на изпълнение в Предложението за изпълнение не съответства на този посочен в линейния график ще бъде отстранен от участие в процедурата и няма да бъде допуснат до следващия етап на оценка на предложението.

Участник, предложил срок за изпълнение на строителните и монтажни работи по-голям от 40 (четиридесет) календарни дни ще бъде отстранен от участие в процедурата и няма да бъде допуснат до следващия етап на оценка на предложението.

Дата: 23.07.2019 г.

Подпись и печать
инж. Валерий Хаджиев, управляющий
(имя) (должность)

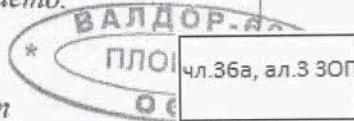


1. чл.36а, ал.3 ЗОП

чл.36а, ал.3 ЗОП

чл.36а, ал.3 ЗОП

ХОРИЗОНТАЛНА ДИАГРАМА

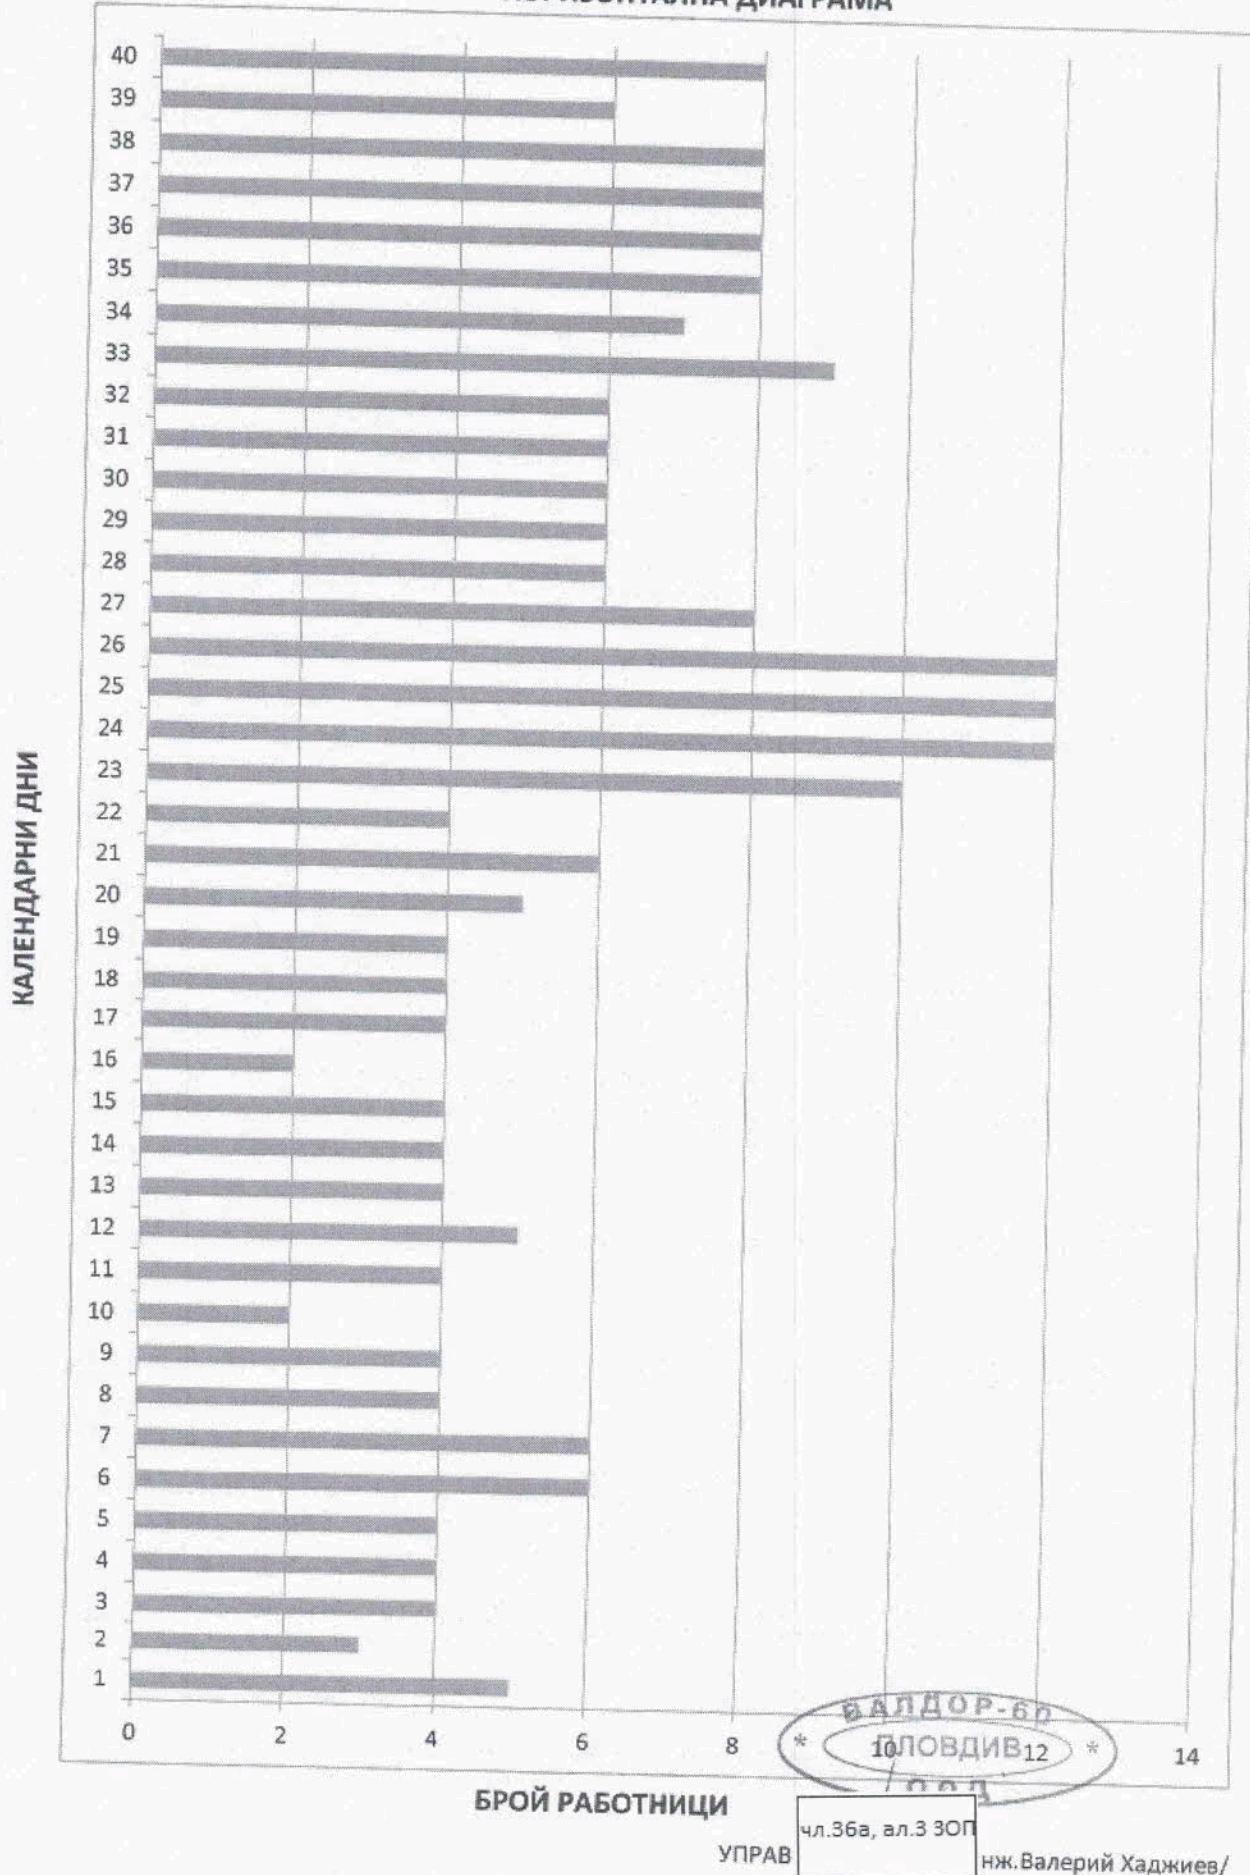

Мерки за безопасност и здраве

Мероприятия по безопасност при СМР , хигиена на труда,пожарна безопасност и охрана на труда

Всички изисквания относно безопасността, хигиената на труда, пожарната безопасност и охраната на труда за задължителни след инструктаж и вписане в Книгата за инструктаж на обекта.

Забранява се:

- лица под 18год. да работят на обекта
- неправоспособни и без съответната квалификация да работят на обекта
- лица, непреминали всички необходими инструктажи
- лица без лични предпазни средства, работещи на обекта
- лица, имащи противопоказни заболявания, да упражняват работа, вредна за здравето им
- лица в нетрезво състояние на обекта

Мероприятия по безопасност при изпълнение на РСМР

На обекта да се осигури битова база с аптечка за превързочни материали и лекарства от първа необходимост, адрес и телефон на медицинска служба.

Всички действащи строителни машини, съоръжение и инструменти да са в изправност и обезопасени за изпълнение на съответната строителна дейност.

Мероприятия по пожарна безопасност

На обекта да има годни за пожарогасене уреди, поставени на места, съгласувани с ПАБ. На видни места да се окачат табели с телефони на ПАБ и инструктажи на същите, поставени в битовата база за работниците и на строителната площадка. Забранява се гасенето с вода на запалителни течни горива, като се използват пянообразуващи вещества или пясък за гасене на същите. Да се осигурят достъпни пътища и проходи за пожарни коли и същите да се поддържат чисти от строителни материали.

Мероприятия по безопасност и охрана на труда

На видни места на строителната площадка и битовата база да се окачат извлечения от инструкцията за Безопасност и охрана на труда.

Мерки за безопасност и здраве

Неупоменатите мероприятия в тази записка да се вземат от съответните правила, наредби и разпореждания.

Задължително да се спазва и контролира изпълнението на:

Наредба № 2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Наредба № 3 за инструктажа на работници и служители по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

Наредба № 2 за противопожарни санитарно-технически норми.

Наредба № 4 за знаците и сигналите по безопасност на труда и противопожарната охрана.

Обяснителна записка

Мероприятия по опазване на околната среда

Обектът не представлява заплаха за замърсяване на въздуха.

Всички строителни материали да се складират на определените за целта места.

Строителните отпадъци се събират в чуви и се депонират на подходящи места, без да се замърсява сервитута на пътя. С цел опазване района от замърсяване, строителните отпадъци да се извозват своевременно или да се събират в оградена зона в близост до обекта.

За разтворите задължително се ползват инвентарна форма, зареждана поетапно с цел ограничаване замърсяването на строителната площадка.

При действие на строителната механизация в района на обекта да се внимава и съхранява пътната настилка и съществуващата дървесна растителност, както и тревните площи.

При неизбежно унищожаване на насажденията да се вземат мерки за възстановяването им.

Транспортът да напуска строителната площадка незамърсен за запазване на съществуващия път чист от строителни отпадъци.

Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Комплексен план – график за последователността на извършване на СМР

Този график ще се разработи съобразно изискванията за осигуряване на минимални мероприятия по ЗБУТ от Наредба №2/22.03.2004г.

При изпълнението на този график ще се изпълняват мероприятията предвидени в т. II – изпълнение на строително – монтажните работи; инструкциите по чл. 16, т.1, буква в) от Наредба

Мерки за безопасност и здраве

№2/22.03.04г. и всички общи и специфични изисквания на нормативните актове, касаещи мероприятията по ЗБУТ.

Всяко налагашо се изменение на сроковете и броя на работниците в графика ще трябва да се отразява, съобразно чл.11, т.3 от Наредба №2/22.03.2004г.

План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии, и за евакуация на работещите и намиращите се на строителната площадка

1.1. Организацията за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ) на територията на строителната площадка трябва да отговаря на изискванията на Наредба №2/22.03.04г., на правилата и нормите за пожарна безопасност като обект в експлоатация /Наредба №1-209 на МВР и МРРБ обн. ДВ бр. 107/2004г./.

2.1. За създаване на организация по ПАБ, Изпълнителят разработва и утвърждава инструкции за:

- а) безопасно извършване на заварочни работи и други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местата за работа;
- б) пожаробезопасно използване на преносимите електрически инструменти;
- в) осигуряване на пожарната безопасност и извънработно време за обекта;
- г) поддържане и проверка на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене.

2.2. При извършване на огневи работи да се спазват изискванията на раздел IV от Наредба № I-209 на МВР и МРРБ обн. ДВ бр. 107/2004г.

2.3. До противопожарните уреди и съоръжения за пожарогасене на обекта се осигурява непрекъснат достъп.

Работниците и служителите задължително се инструктират за правилно боравене с пожарогасителните уреди.

2.4. При работа с продукти, отделящи пожаро- или взривоопасни пари, газове или прахове, не се допуска, тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на инструменти, с които при работа могат да се получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа на пожаро- или взривоопасната зона.

2.5. При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взима следните мерки:

- а) прекратяване извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци на обекта;
- б) по най – бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;

Мерки за безопасност и здраве

- в) в най – кратък срок информира работещите, които са изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им;
- г) организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;
- д) разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията;
- е) поставя дежурна охрана на входовете и изходите на работната площадка.

2.6. Техническият ръководител отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.

2.7. В края на работното време всеки работник е длъжен да провери и да остави в пожаробезопасно състояние своето работно място.

2.8. Територията на обекта се поддържа чиста от горими отпадъци. Горимите отпадъци се събират на определени пожаробезопасени места и се изнасят извън обекта.

КБЗ (техническият ръководител) ще следи ежедневно за изправността на табелите по чл.65 (2) от Наредба №2/22.03.2004г.

Не се предвижда склад за пожароопасни и лесно запалими материали на площадката.

КБЗ ще бъде отговорен да изисква и постоянно наблюдава и проверява за:

- състоянието и местоположението на табелите по чл. 65(2) от Наредба № 2/22.03.2004г.
- наличието и обявяването на инструкции по чл.66 (2), т.1 от Наредба № 2/22.03.2004г.
- местата за тютюнопушене. Няма да бъде разрешено тютюнопушенето по време на изпълнение на работните операции.
- Наличието на Заповед по чл.67 (3) от Наредба № 2/22.03.2004 г.
- Състоянието и съоръжеността на противопожарното табло.

При пожар или авария се действа по правилата посочени в т.3.1., като за целта на необходимите места ще се поставят необходимите указателни знаци от Приложение №2-6 на Наредба №4 от 1995г. за знаците и сигналите.

Мерки за опазване на околната среда

Мерки за безопасност и здраве

Настоящата програма за работата по отношение опазване на околната среда се разработва като израз на постоянната загриженост за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда при изпълнение на строително – монтажните работи и дейности на обектите.

1. Цели на програмата:

1.1. Да утвърждава разбирането, че опазването на околната среда е задължение и лична отговорност на всички ръководители, специалисти и отделни работници от всички отдели, служби, звена и бригади, на всеки обект, площадка, участък и работно място.

1.2. Съвместните усилия и действия за решаване на екологичните проблеми да се насочват за последователното и настойчиво осъществяване на целия комплекс от мерки и необходими действия, свързани с:

Еколоого – съобразно управление на отпадъците, като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, както и формите на контрол върху тези дейности за ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда, своевременна оценка на риска, който не може да се предотврати и предприемане на съответни превентивни действия за намаляване възможните вредни и опасни последствия;

Прилагане на колективните начини и средства за защита са предимство пред личните;

Обозначаване (маркиране) съществуващите опасности и източници на вредни за околната среда фактори и влияния и предоставяне на достатъчна и ясна информация за тези вредности и опасности на всички заинтересовани.

1.3. При изпълнение и управление на процесите и дейността, свързана с осигуряването на екологични условия на труд (подготовка, организация, контрол), да се подхожда комплексно и да се прилага интегрирания подход за:

По-тясно (близко) взаимодействие на всички сектори и нива на управление и контрол;

Да продължи изграждането и утвърждаването на информационна система за ефективно управление на процесите по осигуряване на екологично чиста околна среда.

2. Основни мерки за опазване на околната среда при изпълнение на Програмата

2.1. Да се провежда задълбочен и системен инструктаж по въпросите, свързани с опазването на околната среда.

2.2. Да се проявява постоянна взискателност, контрол и самоконтрол за задължително, безусловно и точно спазване на нормативните изисквания и установените правила, за опазване на околната среда при изпълнение строително - монтажните работи и дейности на обекта.

Мерки за безопасност и здраве

2.3. Да се приведат и поддържат в съответствие с изискванията за екологична безопасност съгласно Наредба № 7 от 23.09.1999 год.за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, сключените договори, утвърдените ПСД и ПБЗР (укрепване и обезопасяване) всички работни места, площадки и зони, които съдържат условия за, или могат да предизвикат, риск от вреда на околната среда:

- Постоянно да се поддържа в добър порядък и системно да се почиства от производствени и други отпадъци територията на обекта.
- Горимите производствени отпадъци да се събират на определени пожарообезопасени места и периодично да се изнасят извън района на обекта.
- На територията на обекта да се обособят специални места, оборудвани с подходящи контейнери за съхраняване на отпадъчен амбалаж, вторични сировини и специфични материали. Същите да се обозначат с надпис за вида на материала , който ще се съхранява.
- Да не се допуска използване на неизправно оборудване, което може да доведе до пожари и експлозии.
- Отработените леснозапалими и горими течности се събират в специален негорим и херметично затворен амбалаж, който след приключване на работа се изнася и съхранява на подходящо място.
- При забелязване на повреден амбалаж /опаковка/, разсипани или разлети вещества, същите незабавно да се отделят и събират, а подът да се почиства.

2.4. Строителната площадка на обекта да се поддържа подреден и в съответствие с изискванията на действащите в страната Противопожарни строително - технически норми, другите нормативни документи, ПБЗР и фирмени Правилник за вътрешния ред, Противопожарна инструкция и съгласно конкретните обектови разработки за пожарна и аварийна безопасност

Дата: 23.07.2019 г.



ДЕКЛАРАТОР: чл.36а, ал.3 ЗОП

(подпис и печат)